

**Муниципальное унитарное предприятие
городского поселения Майский Майского муниципального района
«КОМСЕРВИС»**

361111, КБР, Майский район,
г. Майский, ул. Калинина, 142

тел.(86633) 72-8-43, 71-5-59,
факс 71-4-00, e-mail: komcervis07-m@mail.ru

ИНН 0703008677, КПП 070301001

ОГРН 1190726004094

№ б/н

«19» сентября 2022г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
(предварительные)
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СИСТЕМАМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ**

1. Настоящие технические условия выдаются на присоединение к муниципальным системам водоснабжения и канализации г.п. Майский земельного участка для индивидуального жилищного строительства по ул. Шевченко, 82.
2. Баланс водопотребления, водоотведения и расчетные расходы на внутреннее и наружное пожаротушение здания определить проектом.
3. Технические условия действительны при:
 - согласовании технических условий с МУП ГПМ «КОМСЕРВИС»;
 - включении технических условий в сводный реестр водоснабжения МУП ГПМ «КОМСЕРВИС»;
 - заключении договора с МУП ГПМ «КОМСЕРВИС» на подключение земельного участка для индивидуального жилищного строительства к существующей системе водоснабжения г.п. Майский.
4. Предусмотреть строительство водопровода Д 110 мм (ПЭ) по ул. Шевченко от ул.Ленина (Д=426мм АЦ) для водоснабжения земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Подключение произвести с установкой колодца с отключающей арматурой, которая будет являться границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по водопроводной сети.
- 4.1. Точки подключения, трассу проектируемого водопровода, способ врезки, диаметр и материал трубопроводов, глубину заложения, тип арматуры определить проектом. Проект представить на согласование в МУП ГПМ «КОМСЕРВИС». В проекте предусмотреть установку водопроводного колодца, запорную арматуру.

5. В связи отсутствием центрального канализационного коллектора на участке для индивидуального жилищного строительства по ул. Шевченко, 82, предусмотреть проектом строительство септика (выгребной ямы) для сбора сточных вод. Точку строительства согласовать с отделом архитектуры администрации Майского муниципального района.

6. По данным технических условий изготовить проектную документацию и предоставить в МУП ГПМ «КОМСЕРВИС».

7. Данные технические условия действительны в течение трех лет.

8. По окончании строительства вышеуказанного объекта необходимо заказчику:


- выполнить исполнительную съемку наружных сетей водопровода;
- выполненные работы предъявить для контроля МУП ГПМ «КОМСЕРВИС».

9. Работы по прокладке водопроводной линии производить предприятием, имеющим свидетельство о допуске к работам по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций, выданным Специализированной компанией.

10. Границей эксплуатационной ответственности между МУП ГПМ «КОМСЕРВИС» и земельным участком для индивидуального жилищного строительства, считать колодец на врезке в водопровод, проходящий по ул. Шевченко.

11. Врезку в основную линию производить предприятием МУП ГПМ «КОМСЕРВИС».

И.о.директора
МУП ГПМ ММР «КОМСЕРВИС»

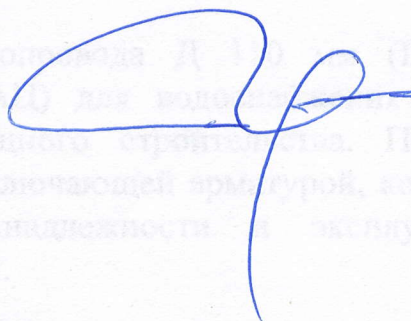

Б.М.Орман